




NÁVOD K POUŽITÍ

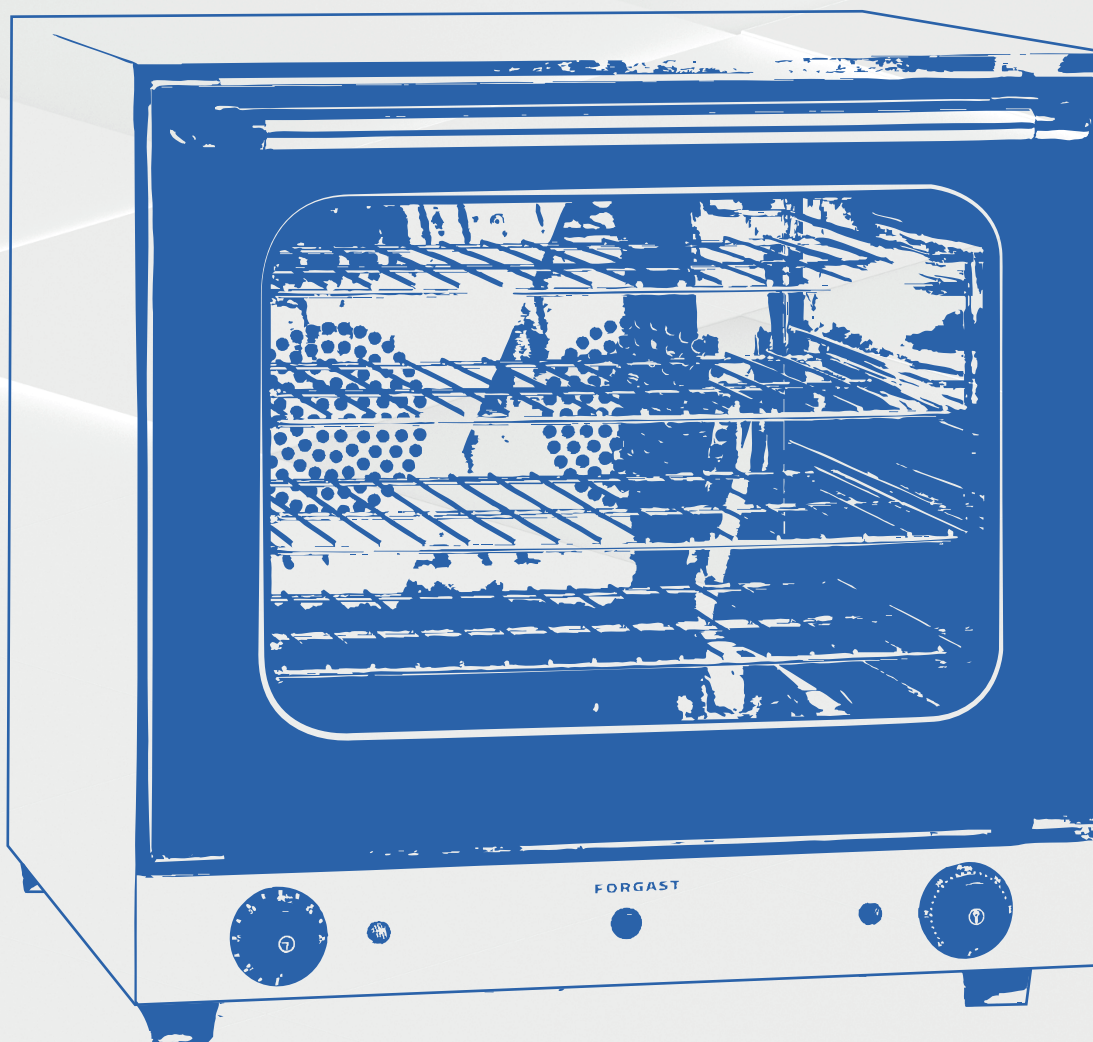

Elektrická konvekční trouba

FG09500

- PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU -

1. BEZPEČNOST	3
2. URČENÍ	4
3. KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ	4
4. OVLÁDACÍ PANEL	4
5. TECHNICKÉ ÚDAJE	5
6. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ	5
7. INSTALACE	5
8. OBSLUHA	6
9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	6
10. HOSPODAŘENÍ S ODPADY A LIKVIDACE	7

POZNÁMKA:

Tento návod byl přeložen z originálního návodu v anglickém jazyce pomocí umělé inteligence a strojového překladu.



Děkujeme vám za zakoupení konvekční trouby FORGAST.

Aby bylo zajištěno bezpečí a správné fungování zařízení, je nutné se před jeho prvním uvedením do provozu seznámit s tímto návodem k obsluze.

Naše produkty jsou modifikovány a vylepšovány, aby byla zajištěna jejich bezporuchová činnost a bezpečnost používání.

Návod je třeba uchovávat na bezpečném a dostupném místě pro personál. Jako výrobce si vyhrazujeme právo na změny v parametrech a technických řešeních, které mají za cíl neustále zvyšovat kvalitu našich produktů.

Informace a parametry uvedené v této příručce se mohou lišit od skutečnosti, ale nemají zásadní vliv na používání zařízení

.

1. BEZPEČNOST

1. Po dodání zařízení je nutné bezpodmínečně zkontrolovat jeho stav z hlediska úplnosti a případných přepravních poškození. V případě zjištění nesrovnalostí nebo poškození je třeba postupovat podle ustanovení Obecných podmínek záruky uvedených v této uživatelské příručce. V žádném případě nesmíte používat zařízení poškozené během přepravy.
Může to způsobit zranění, poškození zařízení nebo ztrátu majetku, za které výrobce nenese odpovědnost.
2. Nedodržování popsaných podmínek provozu a bezpečnosti může vést k vážným zraněním nebo jiným ztrátám.
3. Zařízení musí být používáno za podmínek uvedených v návodu a v souladu s rozsahem, pro který bylo navrženo a vyrobeno.
4. Během používání zařízení je třeba je chránit před kontaktem s vodou (viz kapitola čištění). To se týká také všech externích elektrických připojení. V případě nesprávného kontaktu s vodou je třeba zařízení vyřadit z provozu, odpojit od zdroje napájení a podrobit kontrole autorizovaným servisem Forgast. Nedodržení tohoto postupu může způsobit elektrický šok a ohrozit život.
5. Nikdy byste neměli sami otevírat kryt zařízení. Všechny ventilační otvory musí zůstat průchozí, aby bylo zajištěno odpovídající chlazení zařízení. Do otvorů zařízení nesmí být umísťovány žádné prvky, které nejsou součástí standardního nebo volitelného vybavení.
6. Napájecí zástrčku je třeba uchopit suchou rukou. Při odpojování zástrčky je třeba ji uchopit, a nikdy ne za napájecí kabel. Je třeba kontrolovat stav zástrčky a napájecího kabelu. V případě zjištění jeho poškození nebo nesprávného fungování je nutné zařízení vyřadit z provozu a kontaktovat autorizovaný servis Forgast.
7. V případě převrácení nebo pádu zařízení je před dalším používáním nutné nechat provést jeho prohlídku nebo opravu autorizovaným servisem Forgast. Nikdy se nesnažte o opravu sami, protože to může vést k ohrožení života.
Je zakázáno provádět jakékoliv konstrukční změny nebo úpravy zařízení.
8. V případě zjištění poškození napájecího kabelu nebo zástrčky je nutné je bezpodmínečně vyměnit. Je třeba chránit napájecí kabel před kontaktem s horkými nebo ostrými částmi zařízení, ohněm nebo jinými předměty. Je třeba chránit kabel před náhodným zatažením nebo zakopnutím.



POZOR !

Připojení nebo úpravy stávající elektrické instalace či opravy by měly být svěřeny osobě, která zná obsah pokynů zařízení, je řádně vyškolená a má potřebné oprávnění.

9. Je třeba pravidelně kontrolovat funkčnost zařízení a v případě zjištění nesrovnalostí v jeho chodu nejprve využít informace uvedené v tomto návodu. V případě nemožnosti spuštění nebo dosažení správných pracovních parametrů zařízení je nutné obrátit se na autorizovaný servis Forgast.
10. Osoby mladší 18 let, osoby se zdravotním postižením nebo osoby, které nemají znalosti o správném používání zařízení, mohou zařízení používat pouze pod dohledem osoby odpovědné za bezpečnost.
11. Během čištění, údržby nebo delší přestávky v provozu je nutné zařízení vypnout podle pokynů v návodu a vytáhnout zástrčku ze zásuvky.



POZOR !
Pokud zůstane zástrčka v elektrické zásuvce, zařízení zůstává neustále pod napětím.
Je nutné zajistit snadný přístup k zástrčce a elektrické zásuvce. Zajistí to jednoduché odpojení zařízení a rychlé odpojení napájení v případě vážné poruchy.



POZOR !
Nedodržení výše uvedených bodů může způsobit vážná zranění, ohrožení života, poškození zařízení nebo vznik vážných materiálních ztrát, za které výrobce nenese odpovědnost.
Nedodržení výše uvedených bodů může vést ke ztrátě záruky.

2. URČENÍ

Konvekční pec s vlhčením Forgast FG09500 je komerční zařízení určené výhradně k přípravě potravin, jako jsou: maso, ryby a zelenina. Umožňuje také pečení takových produktů, jako jsou: chleby, housky, různé koláče. Ideálně se osvědčuje také při zapékání, rozmrazování a ohřívání pokrmů.

3. KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ

Pec je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli, jak skříň, tak komora. Dveře pece jsou prosklené, uvnitř komory se nachází osvětlení a vodítka na čtyři plechy o rozměrech 430x310 mm. Za zadní stěnou komory pece se nacházejí dva ventilátory, které vhánějí do pece horký vzduch. Pec je ovládána ručně pomocí ovladače termostatu do 300 ° a časovače do 60 minut. Na ovládacím panelu se nachází také tlačítko pro ruční zvlhčování (voda pro zvlhčování je odebírána přímo z vodovodní sítě pomocí ventilu umístěného na zadní straně skříně). Pec není vybavena odtokem vody. Ve standardním vybavení se nachází 4 rošty o rozměrech 430x310 mm.

4. OVLÁDACÍ PANEL



FUNKCE	
1	Časovač
2	Kontrolka napájení
3	Tlačítko zvlhčování
4	Kontrolka provozu
5	Ovladač termostatu

5. TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	FG09500
Napájení	230 V/50 Hz
Výkon	2600 W
Rozměry	595 x 600 x 580 mm
Hmotnost	28 kg
Náplň	4 plechy/rošty
Velikost plechu	430 x 310 mm
Časovač	Max. 60 min
Rozsah pracovních teplot	Max. 300°C

6. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Během přepravy je třeba s přístrojem zacházet opatrně a vyvarovat se otřesům. Zabalené zařízení nesmí být skladováno na volném prostranství. Je třeba je umístit do větrané místnosti v atmosféře, která nezpůsobuje korozi. Není dovoleno otáčet zařízením v rozporu s označeními na obalu.

7. INSTALACE

- Místo instalace by mělo být rovné a stabilní.
- Na obou stranách je třeba zajistit 10 cm volného prostoru, vzadu 15-20 cm a nahoře alespoň 20 cm.
- Není dovoleno skladovat hořlavé předměty v blízkosti zařízení.
- Zkontrolujte, zda nejsou viditelná poškození způsobená přepravou.
- Teplota okolí by měla být pod +40° C.
- Relativní vlhkost okolí by měla být menší než 65%.
- Zkontrolujte, zda jsou v zařízení všechny příslušenství.
- Odstraňte ochrannou fólii.



POZOR !

- Nepoužívejte jiné napájení než to, které je uvedeno na typovém štítku.
- Není dovoleno používat proudový chránič, který nesplňuje bezpečnostní normy.
- Montáž a údržba elektrické instalace musí být prováděna autorizovaným servisem Forgastr nebo osobami s potřebnými oprávněními.
- Proudový chránič, pojistka a napájecí zásuvka musí být nainstalovány v blízkosti zařízení.



POZOR !

Zástrčka a zásuvka musí být funkční a zaručovat správné spojení.

8. OBSLUHA



POZOR !

Nepožívejte zařízení k účelům, které nejsou v souladu s jeho určením. Zařízení by mělo být obsluhováno osobami, které se seznámily s tímto návodem.

- Před připojením zařízení k elektrické síti nastavte termostat na pozici vypnuto „0“.
- Zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky.
- Otevřete ventil přivádějící vodu z sítě (pokud je pec připojena k vodovodnímu systému).
- Při prvním použití umyjte vnitřek trouby horkou vodou a zahřejte na 30 minut při teplotě 200°C, abyste odstranili veškeré zápachy izolace.
- Připojte napájení, nastavte teplotu na 200 °C (přibližně 10 minut), rozsvítí se kontrolky zapnutí a provozu a osvětlení komory trouby.
- Po dosažení požadované teploty kontrolka provozu zhasne, otevřete dvířka a umístěte potraviny do trouby.
- Zavřete dvířka a nastavte ovladač termostatu na požadovanou teplotu a ovladač časovače na optimální dobu pečení.
- Je nutné dodržet vzdálenost alespoň 40 mm mezi plechy, aby se zajistila správná cirkulace horkého vzduchu.
- Po uplynutí nastaveného času trouba automaticky přestane pracovat, obě kontrolky a osvětlení trouby zhasnou.
- Mezi regulátorem teploty a ovládacím knoflíkem časovače se nachází tlačítko sloužící k dočasnému zvýšení vlhkosti v komoře pece po dobu stisknutí tlačítka.
- Při obsluze trouby je nutné nosit vhodné rukavice odolné vůči vysokým teplotám, aby se předešlo popálení.
- Po skončení práce je třeba nastavit ovládací knoflík termostatu a časovače na pozici 0 a vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Před zahájením dalších činností je nutné počkat, až zařízení vychladne na pokojovou teplotu.
- Doporučuje se používat výrobek v místnosti s teplotou v rozmezí od -5 °C do +40 °C a vlhkostí do 65 %.



POZOR !

Teplota zařízení během provozu dosahuje 300 °C, formy je třeba otevírat a zavírat pouze pomocí úchytů.

9. ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

Po každém ukončení práce je nutné:

- Nastavit termostat a časovač do polohy - 0.
- Dále je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Údržbu je nutné provádět po každém pracovním dni, když je zařízení vychladlé.
- Není dovoleno čistit horké zařízení.
- Otevřít dvířka, vyjmout plechy z trouby, umístit je do vody s detergentem, umýt a osušit.
- Vyčistit troubu prostředkem, který nezpůsobuje korozi, a vlhkým ručníkem. Je zakázáno přímo polévat zařízení vodou. Je třeba zabránit pronikání vody do elektrických zařízení, taková situace hrozí elektrickým šokem.
- K čištění nepoužívejte ostré ani kovové předměty, jako jsou nože nebo vidlice, které mohou zařízení poškodit, a při kontaktu s vodivými prvky způsobit elektrický šok.
- Doporučuje se vyhnout se čistícím prostředkům na bázi abraziv, rozpouštědel a žiravin, které mohou poškodit povrch zařízení.
- Otřete troubu suchým ručníkem.
- Po umytí zapněte napájení a zahřejte troubu na 80 °C za účelem vysušení trouby.
- Pravidelně je třeba kontrolovat stav elektrického kabelu a zásuvky. V případě zjištění poškození nebo nesrovnalostí elektrických spojení je nutné kontaktovat autorizovaný servis Forcast. Jednou ročně je třeba předat zařízení servisu Forcast k ověření stupně jeho opotřebení, správnosti fungování a k odhalení případných závad.

10. HOSPODAŘENÍ S ODPADY A LIKVIDACE

Na konci životního cyklu produktu není dovoleno vyhazovat zařízení na místech, která by mohla představovat nebezpečí pro životní prostředí. Povoluje se dočasné skladování nebezpečného odpadu za účelem jeho pozdějšího odstranění. Je nutné dodržovat předpisy týkající se ochrany životního prostředí platné v zemi, kde je zařízení používáno.

Je nutné předat zařízení specializovaným firmám k sběru, demontáži a likvidaci.

Je třeba demontovat zařízení, oddělit komponenty a umístit je do skupin podle jejich chemického složení, přičemž je třeba mít na paměti, že některé z nich lze recyklovat a znovu využít podobně jako komunální odpad. Před likvidací je třeba zajistit, aby zařízení nebylo dále použitelné, odpojením napájecího kabelu.

Materiál vzniklý z likvidace, pokud nebude znovu použit, je třeba odevzdat na sběrné místo nebo na skládku odpadu v souladu s platnými předpisy.

Jakýkoli symbol WEEE na výrobku znamená, že nelze s ním zacházet jako s odpadem z domácnosti. Je třeba ho zlikvidovat správným způsobem, aby se předešlo jakýmkoli negativním dopadům na životní prostředí a lidi.

Pro více informací o recyklaci tohoto výrobku je třeba kontaktovat výrobce, servis nebo místní jednotku zabývající se likvidací odpadů.

Demontáž zařízení musí provádět kvalifikovaný personál.

Pokud je plánována pozdější montáž zařízení, je nutné provádět všechny činnosti s nejvyšší péčí, aby nedošlo k poškození jeho částí.

Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli závady nebo nepříjemnosti způsobené neautorizovaným personálem obsluhujícím zařízení.



LIKVIDACE

Balení a materiál, ze kterého je vyrobeno, je 100% recyklovatelné a je označeno symbolem



Při likvidaci je nutné dodržovat platné místní předpisy. Části balení (plastové sáčky, kousky polystyrenu atd.) je třeba uchovávat mimo dosah dětí, neboť představují potenciální nebezpečí.

Zařízení bylo vyrobeno z materiálů vhodných pro recyklaci. Toto zařízení je označeno jako shodné s evropskou směrnicí o odpadech z elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací tohoto zařízení můžete pomoci předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví lidí.



Symbol na zařízení nebo v přiložené dokumentaci znamená, že zařízení nesmí být považováno za běžný domácí odpad. Je třeba je předat do specializovaného místa zabývajícího se likvidací a recyklací elektrických a elektronických zařízení. Při likvidaci zařízení je nutné zajistit, aby nebylo použitelné (aby nebylo možné jej spustit), odpojením napájecího kabelu a odstraněním dvířek, polic a dalších prvků, které mohou představovat nebezpečí. Není dovoleno umožnit situaci, kdy by se na zařízení dalo šplhat nebo by se v něm dalo uvěznit. Zařízení je třeba zlikvidovat v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu, odvezením do speciálního sběrného místa; nenechávejte zařízení bez dozoru, protože může představovat nebezpečí pro děti.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými evropskými směrnicemi a odpovídajícími normami. Po získání této shody výrobce prohlašuje, že jeho produkty jsou v souladu s platným evropským právním předpisem a proto jsou opatřeny příslušnou značkou CE, která umožňuje jejich prodej v evropských zemích.

Prohlášení o shodě je na žádost uživatele k dispozici v elektronické nebo tištěné podobě v sídle výrobce.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska

